

.ZIP Silent

Power range **6,5-13 kVA**

Generating sets 3000 /3600 RPM 50/60Hz - 400-230 V/480-277 V
Diesel / Gasoline - Benzina



Silent 65/67 dBA
Silenziati 65/67 dBA



Tank on board
Serbatoio a bordo



For Domestic use
Per uso domestico

**Generating sets designed to offer
silent power solutions**

The ZIP series generators offer
a wide range of uses

**Gruppi elettrogeni studiati per
offrire soluzioni energetiche silenziose**

La serie di gruppi elettrogeni ZIP
offre un'ampia gamma di utilizzi

www.elcos.net

GE.ZIP

Power Generators Super silent

3000 RPM DIESEL / GASOLINE - BENZINA

3000 /3600 RPM 50/60HZ - 400-230 V/480-277 V



KVA KW

KVA KW

BRAND

COOLING

CODE

SPEED GOVERNOR

CYLINDERS

TANK It

LOAD @ 75% h

NOISE @ 7 m

L x W x H

WEIGHT kg

Gasoline - Benzina

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-065-H-BM-AE	6,5	5,2	-	-	Honda	Air	iGX 390	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	193
GE.ZIP-070-H-BT-AE	2,4	2,0	7,0	5,6	Honda	Air	iGX 390	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	212
GE.ZIP-100-K-BM-AE	10,0	8,0	-	-	Kohler	Air	CH730	M	2V	49	8	64	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-BT-AE	5,0	4,0	12,5	10	Kohler	Air	CH730	M	2V	49	8	64	110 x 54 x 93	255

Diesel - Diesel

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-065-Y-DM-AE	6,5	5,2	-	-	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	222
GE.ZIP-065-Y-DT-AE	3,0	2,0	6,5	5,2	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	224
GE.ZIP-100-K-DM-AE	12,0	8,0	-	-	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-DT-AE	6,0	4,0	12,3	9,8	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	250
GE.ZIP-120-K-MT-AE	5,0	4,0	11,0	8,8	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	255

* Not to be taken simultaneously with the three-phase power - Non prelevabile contemporaneamente alla potenza trifase

Optional



O.G-KT-05/06

Trailer Kit
Kit di trasporto



O.G-KS-30/35

Exhaust Flex pipe
Kit di scarico



QA.MPE.017B

Automatic Transfer Switch
Quadro di commutazione




SELF SUPPORTING FRAME
TELAIO AUTOPORTANTE



LIFTING HOOK
GANCIO DI SOLLEVAMENTO



TANK REFILLING POINT
BOCCHETTONE SERBATOIO

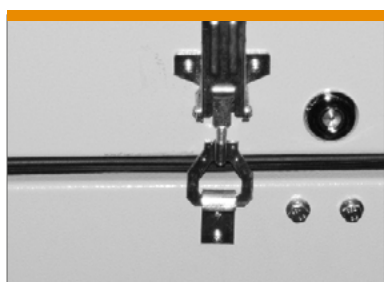

LOCKS
CHIUSURE



EXHAUST
SCARICO



BATTERIES
BATTERIE

Super Silent 65/67 dBA - Supersilenziati 65/67 dbA

Easy to service - Ispezionabilità facilitata

Soundproofing internal insulation - Isolamento interno fonoassorbente

Start/stop emergency button externally accessible - Fungo d'emergenza esterno

Residential muffler - Marmitta residenziale

Magneto-thermal breaker - Interruttore magnetotermico

Tank on board - Serbatoio integrato

Anti-overturning base frame - Telaio antiribaltamento

Fuel gauge - Indicatore livello carburante

Engine liquids included - Liquidi motore inclusi

On board Control panels *Quadri a bordo*



Single-phase arrangement *Allestimento Monofase*

- 1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
- 1 Socket - Presa CEE 2P+T 63A 230V
- 1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

Three-phase arrangement *Allestimento Trifase*

- 1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
- 1 Socket - Presa CEE 3P+N+T 32A 400V
- 1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

Equipment - Dotazioni

- Voltmeter - Voltmetro**
- Frequency-meter - Frequenzimetro**
- Starting key - Blocco chiave**
- Battery fuse - Fusibile per batteria**
- Connector for ATS panel - Connettore quadro automatico**
- Emergency stop button - Pulsante emergenza**
- Circuit breaker - Interruttore magnetotermico**
- Thermal circuit breaker - Disgiuntore termico**
- Grounding - Collegamento a terra**





ELCOS
POWER GENERATORS

ELCOS SRL
Strada Statale 234 Km 58.250 -
26023 Grumello Cremonese CR - Italy
tel +39 0372 72330 - fax +39 0372 7233220
PI 01084730199
info@elcos.net - elcos@pec.elcos.net



assistenza@elcos.net
+39.0372.7233300
elcos.net/service



www.elcos.net